strandled
Un paso más allá de lo conocido en iluminación.

// FTI

LÍNEA LED

MODELO **FTI (3MO)**

IP **IP:** 66

CAPACIDAD

MODULOS	NUMERO DE LEDS	VOLTAJE	POTENCIA	CORRIENTE	ÁNGULO DE VISIÓN	FLUJO LUM.
1 (MO)	15	24 V DC	23 W	0,958 A	75° x 130°	1220 lm
2 (MO)	30	24 V DC	46 W	1,91 A	75° x 130°	2440 lm
3 (MO)	45	24 V DC	69 W	2,86 A	75° x 130°	3660 lm

ENTRADA Brida U

DATOS **Carcaza:** Aluminio

PESO APROX.

MEDIDAS APROXIMADAS





ESCALA: 1: 50

Las dimensiones varian segun su impresora.
Medida de referencia según escala:

Pavón 2957 (C1253AAA) - Bs. As. / Tel / Fax: (54-11) **4943-4004** (54-11) **4941-5351** E-mail: info@strand.com.ar / Web Site: www. strand.com.ar

Mantenimiento fácil · Balance energético · Cuidado ambiental · Materia prima de alta calidad · Cielo limpio

LUMINARIA CON 3 MÓDULOS

DISEÑO PENSADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DECORATIVO, INDUSTRIAL Ó COMERCIAL EN INTERIOR / EXTERIOR.

BENEFICIOS

- Disipador de calor integrado. Módulos protegidos para uso a la intemperie IP66.
- Energia eficiente, larga vida y bajo mantenimiento para la iluminación de calles.

APLICACIONES

- Iluminación de fachadas.
- Alumbrado público y decorativo.
- Aplicaciones industriales y comerciales en interior ó exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED de alta potencia basado en el concepto de módulo lente-reflector con disipador de calor integrado
- Uniforme alumbrado, especialmente en la iluminación de calles y pavimentos. Sin luz dispersa y control del deslumbramiento.
- Ángulo de emisión de 75º a 130º para la iluminación de la calle y ambas aceras.
- Protección IP66 , apto para aplicación en exteriores, resistente a condiciones climáticas severas.
- Hasta 50.000hs de uso (en condiciones normales de funcionamiento)

DRIVER - Osram optotronic

- Amplia gama de regulación (0-100%)
- Dimerizable.
- No hay generación de ruido.

OSRAM OPTOTRONIC - modo no regulable

En el caso que la dimerización no sea ultilizada la entrada del módulo DIM debe estar conectado a 24V.

-OT75/24 - OT75E/24

OSRAM OPTOTRONIC - modo regulable

Funcionamiento de SLA1 con fuente de alimentación en combinación con el dispositivo de regulación de un canal.

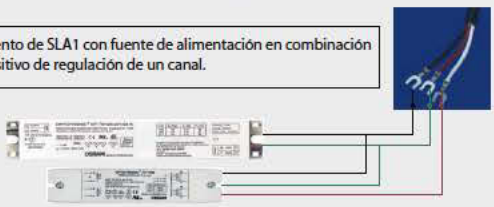

(*) Para mayor informacion sobre el producto contactarse con STRAND S.A.

CURVA POLAR



Ensayo: L.I.F. P Nº 111025-01

- C0 - C180
- Plano C de Imáx
- C90 - C270
- ∢ = 0º

CARTA DE COLORES

Los colores que usted esta viendo dependen de la calidad de su impresora o monitor. Para mejor certeza consulte con una tabla de colores RAL.

strandled

El contenido de este folleto es propiedad intelectual de STRAND S.A.®, quien se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso.